

GECOFOND

RAPPORT ENCOMBREMENT/CAPACITÉ



4 volumes de 500 à 2 000 L

Multi usages
tous types d'industries et déchets
Vidage intégral par la base

Très bon rapport
encombrement / capacité

Sécurité assurée grâce à
l'ouverture automatique
et manuelle de série




démo sur
geco-manutention.fr



Verrouillage de sécurité automatique

Levier manuel

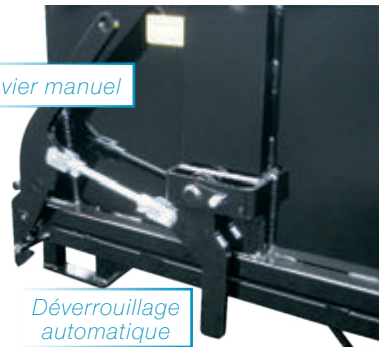

Déverrouillage automatique



Limiteur d'ouverture

Caractéristiques	Cotation	Volume (L)					
		500	1000	1500	2000		
<p>Ensemble mécano-soudé en tôles de fond ép. 3 mm et côtés ép. 2 mm</p> <p>Prise supérieure par fourches ou élingues</p> <p>Prise inférieure par chariot ou transpalette pour manutention</p> <p>Manutention et vidage possible au palan</p> <p>Cuve renforcée par pliage</p> <p>Articulations du fond renforcée</p> <p>Option :</p> <p>Roulettes (caoutchouc, polyuréthane...), couvercle à charnières, anneaux de levage, prise grue, marquage, galvanisation, couleur spéciale sur demande...</p>		Charge (Kg)	Pieds	1500	1800	1800	1800
			Roulettes	800	1200	1200	1200
		Ø roulettes	160	160	160	160	
		Face (mm)	1323	1323	1713	1713	
		Côté (mm)	988	988	1188	1188	
		Hauteur (mm)	Pieds	760	1290	1190	1505
			Roulettes	869	1399	1299	1614
			Ouvert	1609	2139	2239	2554
		Entraxe (mm)	750	750	750	750	
		Fourreaux (mm)	170x80	170x80	170x80	170x80	
		Poids (kg)	145	180	220	250	
		Référence	GFO0500	GFO1000	GFO1500	GFO2000	