

# GECOFLEX

## TRÈS POLYVALENTE



5 volumes de 500 à 2 000 L

**Multi usages**

**tous types d'industries et déchets :**

**Lourds** (*gravats, bois*)

**Volumineux** (*cartons, DIB...*)

**Métalliques** (*chutes, profilés, copeaux...*)

**Sécurité assurée grâce au basculement automatique et manuel de série**



démo sur  
[geco-manutention.fr](http://geco-manutention.fr)




Option  
roulettes



Option  
couvercle

Option  
galvanisation

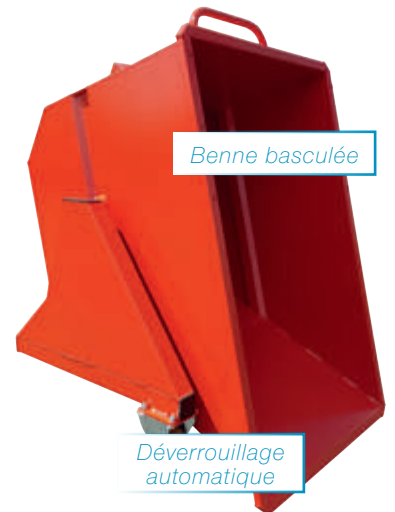

Benne basculée

Déverrouillage  
automatique

Caractéristiques	Cotation	Volume (L)		500	900	1200	1600	2000
		<p>Ensemble mécano-soudé en tôles ép. 3 mm</p> <p>Soudure extérieure continue, et intérieure par cordon</p> <p>Étanchéité sur demande</p> <p>Cuve renforcée par pliage</p> <p>Articulation sur coussinets autolubrifiants sans entretien</p> <p>Benne équipée du système V.S.A. (Verrouillage de Sécurité Automatique)</p> <p>Chaîne avec mousqueton pour accroche au chariot élévateur, pour une sécurité maximale</p> <p><b>Option :</b></p> <p>Roulettes (caoutchouc, polyuréthane...), couvercle à charnières, rétention, anneaux de levage, renforcée, prise gerbeur, marquage, galvanisation, couleur spéciale sur demande...</p>		Charge (Kg)	Pieds	1500	1500	1800
Roulettes	600				600	800	1200	1200
Ø roulettes				125	125	160	160	160
Face (mm)				920	1540	1540	2060	2060
Côté (mm)				1389	1389	1524	1524	1659
Hauteur (mm)	Pieds			1110	1110	1225	1225	1325
	Roulettes			1129	1129	1279	1279	1379
Entraxe (mm)				450	800	800	800	800
Fourreaux (mm)				170x70	170x70	170x70	170x70	170x70
Poids (kg)				165	215	240	295	325
Référence				GFL0500	GFL0900	GFL1200	GFL1600	GFL2000